ПРЕССОВАЛЬНЫЙ ШТЕМПЕЛЬ ► можно нанести индивидуальный логотип, меняется в ходе износа.

СЕРИЯ TH 1500 | TH 2800 | TH 3400.

ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕХНИКА БРИКЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА – НАДЕЖНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ.

Брикетируемый материал
древесина, легкий металл, частично сталь, бумага, биомасса, PCI пена, частично пластмасса.

Измельчение + Прессование

www.weima.com

TH 1500



TH 2800

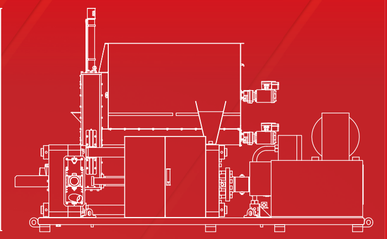

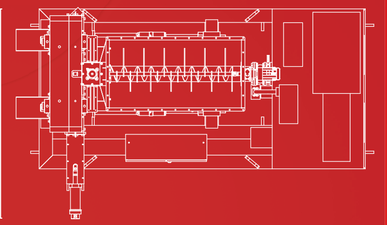

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		TH 1500	TH 2800	TH 3400
Размеры брикета	[мм]	150 x 60	280 x 140	340 x 340
Пропускная способность	[кг/ч]	до 400	до 3.000	до 6.000
Гидравлический мотор	[kW]	30	90	90
Червячный двигатель	[kW]	2,2	4	4
количество масла	[л]	800	1.600	2.000
вес	[около кг]	4.500	21.000	21.000

все модели поставляются с выключателем с предохранительной блокировкой для температуры масла, охлаждением масла и управлением SPS для полностью автоматической эксплуатации с управлением. Пропускная способность зависит от материала.

Демонстрация и пробы по договоренности возможны в нашем техническом центре.

Технические изменения оставляем за собой | 12.2012 | ver.5.0 // WEIM_2012_031 | www.heia.com

WEIMA Maschinenbau GmbH
Bustadt 6–10 | 74360 Ilsfeld (Germany) | Phone: +49 (0) 70 62 95 70-0 | Fax: +49 (0) 70 62 95 70-92 | info@weima.com

Измельчение + Прессование

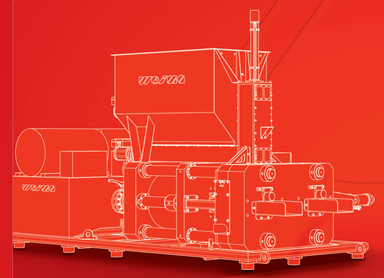

БРИКЕТИРОВОЧНЫЙ ПРЕСС

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

РЯД TH 1500 | TH 2800 | TH 3400

MADE IN GERMANY

www.weima.com

ПРЕВРАЩАЕТ ОТХОДЫ В НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ.

MADE IN GERMANY

ПРИЗНАННАЯ СЕРИЯ TH 1500 | TH 2800 | TH 3400
БРИКЕТИРУЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЙ МАТЕРИАЛ.

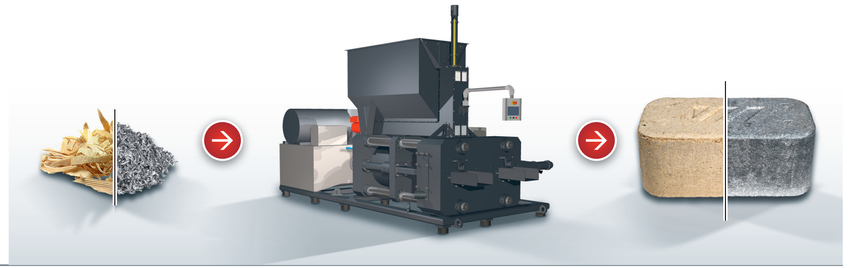

TH 1500 | TH 2800 | TH 3400.
МЫ ПРИДАЕМ ВАШИМ ОСТАТКАМ
НАИЛУЧШУЮ ФОРМУ.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АКСИАЛЬНО

→ поршневой насос // привод через энергосберегающий мотор // отдельный масляный бак // с охлаждением

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОПИЛОК

→ с ворошильным механизмом и разгрузочным шнеком



ПОДВОД ШНЕКА

→ вариант снизу

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

→ управление ходом движения цилиндра и матрицы // точное позиционирование // не допускает заклинивания

УПРАВЛЕНИЕ SPS

→ управление Siemens гарантирует хорошее удобство в управлении

TH 1500

TH 2800

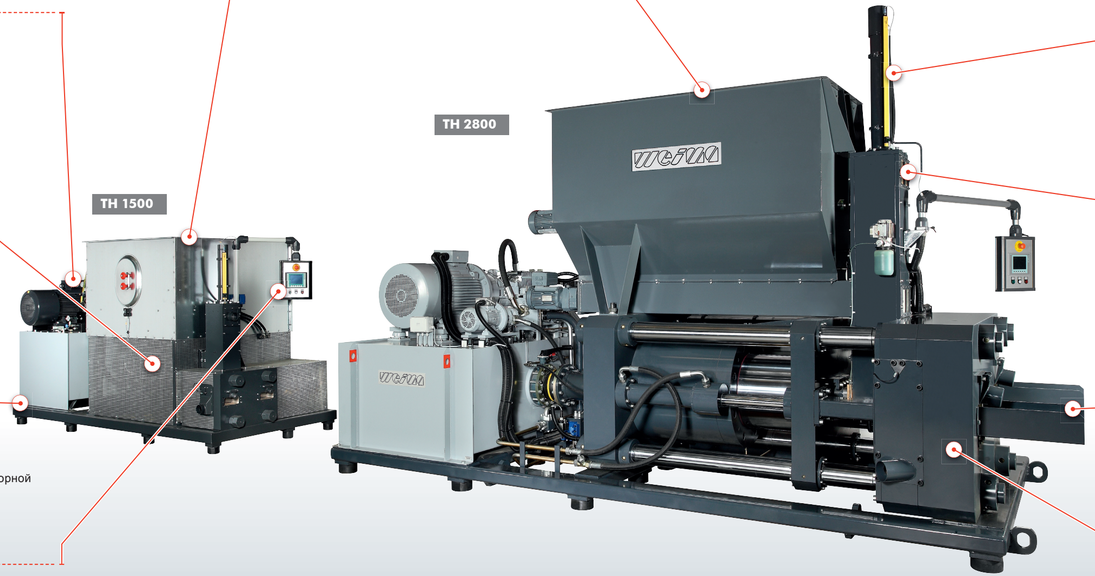

НАДУВОЧНЫЙ

→ нагнетатель // пыленепроницаемый



УСТОЙЧИВАЯ НЕСУЩАЯ РАМА

→ чрезвычайно низкая монтажная высота // прочная станина // на резиновых опорах

РАЗГРУЗКА БРИКЕТА ИЗ ПРЕССА

→ брикет очень стабилен по форме



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

→ наклоняемый // оснащен сенсорной панелью

МАТРИЧНОЕ ПРЕССОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

→ чрезвычайно высокая плотность материала // закрытая матрица // поставляется также закаленной

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА.

- снижение объема материала на выходе
- выгода относительно площади складирования
- наилучшая обработка остатков
- система измерения перемещений
- контролирует цилиндр и матрицу закрытая матрица позволяет
- чрезвычайно высокую плотность материала
- без заклинивания или застревания
- брикеты можно продавать снижение риска пожара и взрыва